

Toolbox: Lossen met een betonmixer aan de betonpomp.

Afd. QSE
April 2020



Inleiding.

Bij Mebin zijn er helaas verschillende ongevallen en bijna ongevallen geweest tijdens de werkzaamheden: lossen bij de pomp(mixer). Om de kans op een soortgelijk ongeval in de toekomst te voorkomen zijn in deze toolbox veiligheidsinstructies opgenomen.


■ Risico op aanrijdgevaar bij de betonpomp(mixer):

Indien meerdere betonmixers naast elkaar moeten lossen bestaat er een grote kans op aanrijding en/of beknelling.





1. Veiligheidsinstructies voor het lossen bij de betonpomp(mixer)

- Maak voor aanvang van een betonpompstort duidelijke afspraken betreffende het aanrijden naar de betonpomp.
- De losplaatszone is alleen bestemd voor transport van betonmixers dus niet voor ander verkeer.
- Als er niet tijdens daglicht wordt gelost, zijn er maatregelen getroffen voor voldoende licht zodat de rij- en losplaats goed zichtbaar is.
- De aanrijroute en de losplaatszone is veilig zodat deze goed toegankelijk is voor de betonmixer(s).

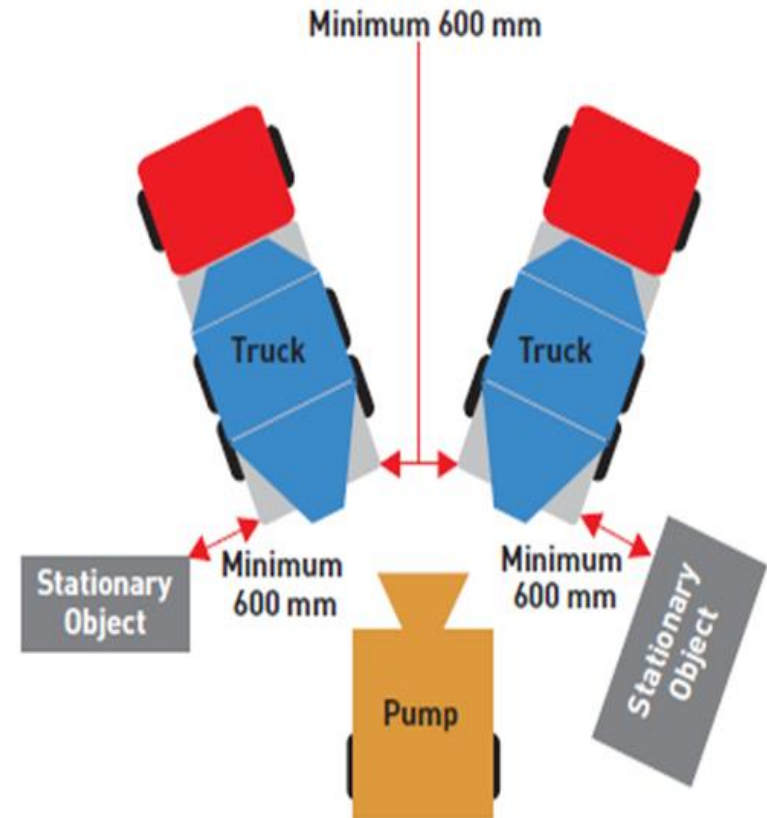

2. Veiligheidsinstructies voor het lossen bij de betonpomp(mixer)

- Alle Mebin medewerkers dragen de benodigde PBM's (o.a. ; helm, bril, gehoorbescherming, hoge geveterde werkschoenen, fluo-vestje enz.).
- De betonmixerchauffeur en verkeersregelaar moeten ten alle tijden **buiten** de aanrijdgevaar zone (tussen de betonmixer en pompbak) blijven!

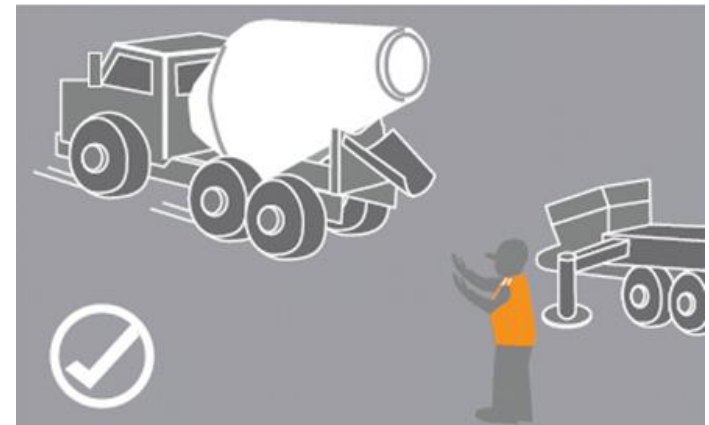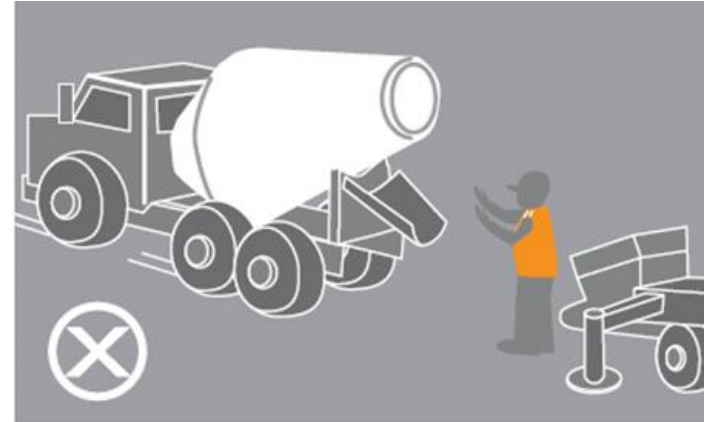


3. Veiligheidsinstructies voor het lossen bij de betonpomp(mixer)

- De verkeersregelaar of een chauffeur die de betonmixer begeleid bij het achteruitrijden moet altijd op een positie staan dat hij/zij zichtbaar is voor de achteruitrijdende betonmixer chauffeur
- De betonmixer chauffeur die een losplaats nadert, stopt voordat hij/zij de losplaatszone binnenrijden. De betonmixer chauffeur start met achteruitrijden naar de pompbak nadat contact is geweest met alle personen in de losplaatszone en afspraken zijn gemaakt m.b.t. begeleiden bij het achteruitrijden.
- Indien de betonmixer chauffeur, de verkeersregelaar of begeleidende chauffeur, tijdens het achteruitrijden niet meer in het zicht heeft, stop hij/zij onmiddellijk.




4. Veiligheidsinstructies voor het lossen bij de betonpomp(mixer)

- Zet de goot alleen bij stilstaand voertuig in de juiste stand. Laat je goot dus nooit tijdens het achteruitrijden verstellen door een collega.
- Zet de radio/CD speler uit zodat je je volledig kan concentreren op het achteruitrijden.
- Houdt er rekening mee dat een bepaald merk betonmixers met automaat tijdens het achteruitrijden kunnen schokken waardoor de werkelijke rijafstand moeilijker in te schatten is.
- Communiceer bij achteruitrijbegeleiding duidelijk met handgebaren.

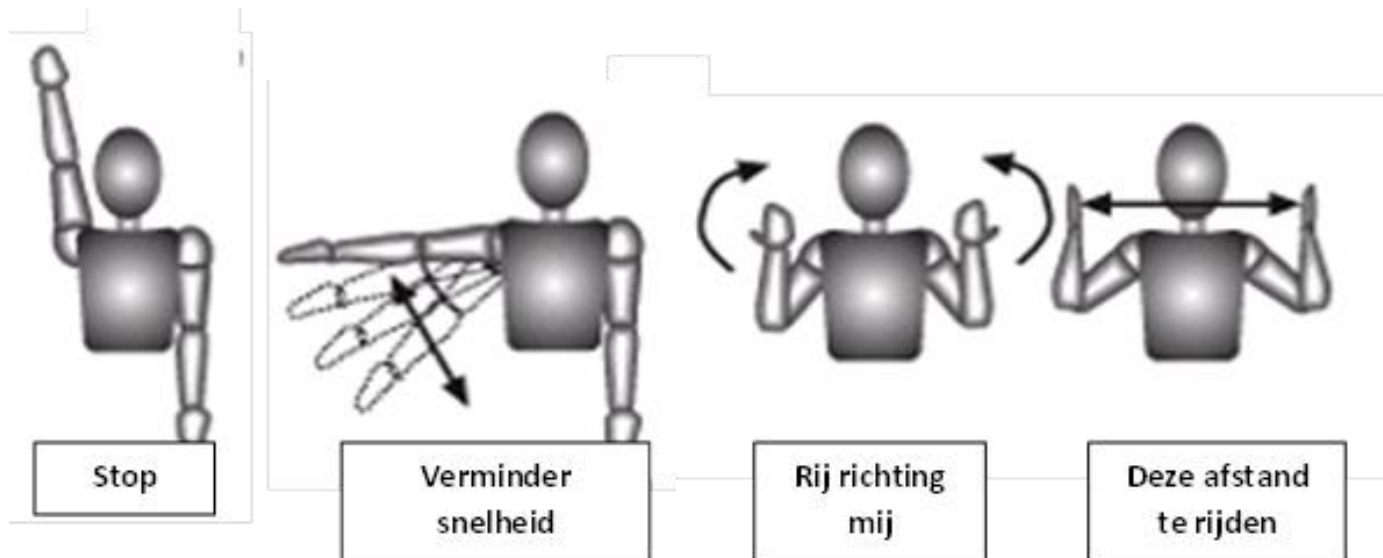

5. Veiligheidsinstructies voor het lossen bij de betonpomp(mixer)

- Sta je als chauffeur bij de pompbak houdt dan altijd oogcontact met de chauffeur die achteruit rijdt.

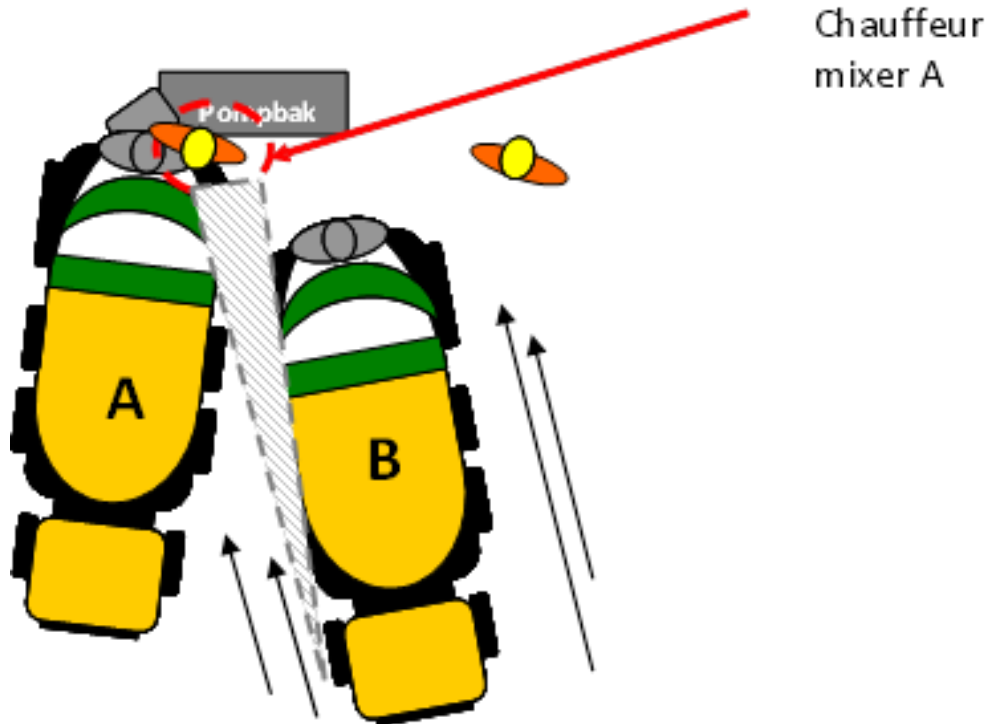

Veilige positie van chauffeur A tijdens het achteruit rijden door chauffeur B indien mixer A enkel 1 (linkerkant) bediening heeft.  = gezichtsveld in de spiegel van chauffeur B

- Bij twijfel stop met het lossen van je eigen mixer(A) en **wacht buiten de gevarenczone** tot je collega mixer(B) stilstaat op de los plek.

Vragen??

- **Neem contact op met je QSE-coördinator!**



Registratie formulier Toolbox:

Veiligheidsinstructies voor het lossen bij de betonpomp(mixer)

Datum	Naam	Handtekening

Lever dit registratie formulier ingevuld in bij HR per mail: jvdbeek@mebin.nl

Registratie formulier Toolbox:

Veiligheidsinstructies voor het lossen bij de betonpomp(mixer)

Datum	Naam	Handtekening

Lever dit registratie formulier ingevuld in bij HR per mail: jvdbeek@mebin.nl